RG-CT7528系列

应用全融合终端计算机

01 产品概述

RG-CT7528是锐捷网络新一代桌面终端计算机，其设计秉承了CT终端系列大气而实用的风格，同时，它可作为本地终端，与相应的服务器和虚拟化软件结合，形成云桌面整体方案。

锐捷RG-CT7528采用一体化设计，配置KX-7000高性能8核心处理器，主频3.0GHz，睿频3.6GHz，双内存及固态硬盘插槽，可搭配不同容量内存及硬盘，搭配UOS、Kylin及锐捷自研终端系统，集成高性能显卡，支持三屏扩展，最高可支持双路4K显示，满足高清视频流畅播放、办公和图形设计类软件的性能要求。该系列整机在产品预研、设计开发、出厂检验等各个环节上比通用机执行的标准更为严苛。

RG-CT7528可满足党政机关、金融证券、中大企业、医疗教育等各行业桌面办公的需求。

02 产品外观

RG-CT7528
右前视图

RG-CT7528
左后视图

03 产品特性

性能强劲，体验流畅

配置KX-7000高性能8核8线程处理器，主频3.0GHz，睿频3.6GHz，处理器采用全新“世纪大道”自主内核微架构和先进的Chiplet互连架构，性能相较于上一代处理器提升160%，轻松应对各类场景使用要求。

该设备搭载ZX C-1190集成显卡，支持DirectX 12、OpenGL 4.6以及H.264/H.265硬件编解码技术，图形处理能力提升至四倍。此外，它还支持三屏输出功能，能够实现双路4K视频的高清晰度显示。

精致小巧，成熟稳重

时尚的外观设计，采用高品质材质精心打造，既玲珑精致又稳重大方。

相比于普通PC主机，该设备的体积不到传统PC体积的1/4；可置于显示器底座下，也可置于办公桌上，多种方式，灵活选择。

品质优良，生态完善

RG-CT7528在产品预研、设计开发、出厂检验等各个环节上比通用机执行的标准更为严苛，对生态厂商的交流合作更为紧密。目前产品已经与Kylin、UOS等操作系统，与流式软件，版式软件如金山WPS，永中Office，数科OFD都完成了软硬件适配；与奔图打印扫描一体机、成者科技高拍仪、手写板，以及科密的扫码枪都匹配测试通过，确保在操作系统、应用软件以及外设兼容上都能满足日常办公的需求。

一机多用，平滑上云

RG-CT7528可搭配UOS、Kylin及锐捷自研终端操作系统，随心选。

整机可作为桌面计算机满足日常办公使用，如有桌面管理、账号管理等需求，搭配相应服务器和锐捷自研虚拟化软件，即可形成一套完整的TCI云桌面解决方案，提升办公及课堂管理效率。TCI云桌面解决方案，不依赖于与云主机的连接，超低带宽要求，可实现跨广域网管理。即使与云主机网络连接中断，本机操作系统也不受任何影响，办公业务可正常进行。

04 产品规格

产品信息	RG-CT7528
产品描述	应用创新终端
系统规格	
CPU	KX-7000 处理器，8 核 8 线程，主频 3.0GHz，睿频 3.6GHz
内存	标配 1： 1*8GB DDR4 SODIMM 3200MHz 标配 2： 1*16GB DDR4 SODIMM 3200MHz 最大支持： 2*16GB DDR4 SODIMM 3200MHz
硬盘	标配： 1*512GB M.2 NVMe SSD 最大支持： 2*1TB M.2 NVMe SSD 1*2TB 2.5 英寸 SATA 3.0 硬盘
接口规格	
对外接口	1 个 DC 电源接口 1 个 3.5mm 耳机插孔（支持四段式耳麦） 1 个 10M/100M/1000M 自适应以太网口 1 个 Type-C 接口 (USB3.2 GEN2(10Gbps)) 4 个 USB3.0 接口 (USB3.2 GEN2(10Gbps)) 4 个 USB2.0 接口 1 个 VGA 接口 2 个 HDMI 接口
一键恢复	仅 RAINOS（锐捷终端系统）支持
Wi-Fi 接口	支持，需选配 Wi-Fi 模组： ● 802.11ax（Wi-Fi 6）
蓝牙	支持，需选配 Wi-Fi 模组： ● 蓝牙 5.2，需选配 802.11ax（Wi-Fi 6）模组
尺寸与重量	
外观颜色	枪灰色
产品尺寸（宽 × 深 × 高）	239mm × 193.5mm × 56mm
产品重量	1.7kg
运输重量	2.7kg

产品信息	RG-CT7528
防盗锁	支持 Kensington 防盗锁
电源	标配 1 个国标三芯桌面式适配器
电源输入	支持直流（DC）输入： 135W 适配器 ● 额定输入电压：19V DC ● 额定输入电流：7.11A 150W 适配器 ● 额定输入电压：19.5V DC ● 额定输入电流：7.7A
电源最大输出功率	135W 或 150W
典型功耗	60W
环境与可靠性	
温度	工作环境温度：0℃ ~ 40℃ 存储环境温度：-40℃ ~ 70℃ 说明：在海拔 3000~5000 米范围内，海拔每升高 220 米，最高温度规格降低 1℃。
湿度	工作环境湿度：10%RH~90%RH（无凝结） 存储环境湿度：5%RH~90%RH（无凝结）
海拔	工作海拔：0m~5000m
显示	
最大分辨率	1920×1080@60Hz（VGA） 4096×2160@60Hz（HDMI）
特色参数	
VESA	不支持
上电自启动	支持，BIOS 可配置，软件可配置

05 典型应用

党政机关桌面办公

锐捷网络RG-CT7528终端计算机，经过国家严格检测，生态体系建设完备，同时针对麒麟Kylin、统信UOS操作系统进行了适配，已通过电子公文系统适配检测。软件方面，基于Kylin、UOS的流式软件及版式软件如金山WPS、永中Office、数科OFD都完成了软硬件适配。同时针对相关外设也进行了兼容性测试，如奔图打印扫描一体机、成者科技高拍仪、手写板，以及科密的扫码枪都匹配测试通过，确保在操作系统、应用软件以及外设兼容性上都能满足日常办公的需求。

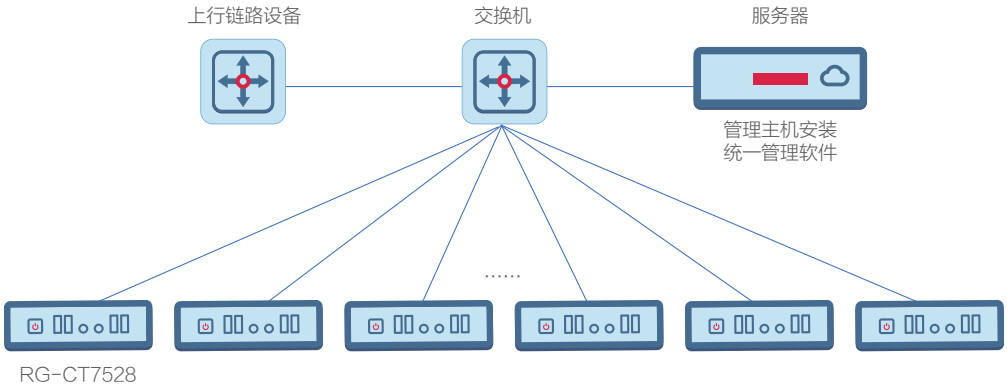

06 订购信息

产品型号	产品描述
RG-CT7528	终端计算机，采用 X86 架构处理器 KX-7000，8 核，主频 3.0 GHz，具有 VGA、HDMI 接口，集成显卡，内置标配 8GB/16GB DDR4 内存，512GB SSD 硬盘。

07 装箱清单

名称	数量
云桌面终端	1 台
电源线	1 条
电源适配器	1 个
云桌面产品说明书	1 份

08 保修信息

如需了解产品保修政策和保修期，敬请访问锐捷网站或联系本地销售机构。

- 锐捷保修政策：https://www.ruijie.com.cn/fw/xw/8006/
- 锐捷产品保修期自助查询：https://www.ruijie.com.cn/fw/bx/

说明：实际保修条款依据不同国家/代理商的商业条款决定。

09 更多信息

如需获取更多锐捷相关信息，敬请访问锐捷网站或联系本地销售机构。

- 锐捷网络官方网站：http://www.ruijie.com.cn
- 锐捷网络官方网站服务与支持版块：http://www.ruijie.com.cn/fw/
- 锐捷网络7*24h智能客服闪电兔：http://ocs.ruijie.com.cn
- 锐捷网络7*24h技术服务热线：4008-111-000
- 锐捷网络售后服务工具——小锐云服：http://www.ruijie.com.cn/special/fw/tool/xryf/
- 锐捷网络技术支持与反馈信箱：4008111000@ruijie.com.cn
- 锐捷网络文档支持与反馈信箱：doc@ruijie.com.cn

锐捷网络股份有限公司
欲了解更多信息，欢迎登录www.ruijie.com.cn，咨询电话：400-620-8818
*本资料产品图片及技术数据仅供参考，如有更新恕不另行通知，具体内容解释权归锐捷网络所有。