

RG-CT7529系列

云终端



01 产品概述

RG-CT7529是锐捷网络高性能云终端计算机，其设计秉承了CT系列大气而实用的风格。它可作为本地终端，与相应的服务器和虚拟化软件结合，形成云桌面整体解决方案。

锐捷RG-CT7529采用一体化设计，配置C86 3350高性能8核心处理器，主频3.0GHz，提供8GB/16GB DDR4内存和256GB/512GB SSD固态硬盘存储，搭配UOS、Kylin等操作系统，可支持高清视频流畅播放、办公和图形设计类软件的性能要求。该系列整机在产品预研、设计开发、出厂检验等各个环节上比业内标准更为严苛。

RG-CT7529可满足党政机关、金融证券、中大企业、医疗教育等各行业桌面办公的需求。

02 产品外观



RG-CT7529
正面视图



RG-CT7529
背面视图

03 产品特性

性能强劲，体验流畅

配置C86 3350高性能8核心处理器，主频3.0GHz，提供8GB/16GB DDR4内存和256GB/512GB SSD固态硬盘存储，搭配UOS、麒麟等操作系统可支持高清视频流畅播放、办公和图形设计类软件的性能要求。

相比于普通PC主机，其体积更小巧，9.1L体积有效减少桌面空间占用，桌面上及桌面下均可放置，灵活选择。具有多IO接口，满足产品在不同场景中使用的要求；配置PCI-E扩展槽、SSD、内存扩展槽等，以备后续扩容使用。

极尽简约，兼顾实用

成熟稳重的外观设计，采用高品质材质精心打造，具有坚毅俊朗外形，稳重大方。

品质优良，生态完善

RG-CT7529在产品预研、设计开发、出厂检验等各个环节上比传统台式机执行的标准更为严苛，对生态厂商的交流合作更

为紧密。目前已经UOS、麒麟等操作系统；与流式软件，版式软件如金山WPS，永中office，数科OFD都完成了软硬件适配；与奔图打印扫描一体机、成者科技高拍仪、手写板，以及科密的扫码枪都匹配测试通过，确保在操作系统、应用软件以及外设兼容上都能满足日常办公的需求。

一机多用，平滑上云

RG-CT7529可作为桌面计算机满足日常办公使用，如有业务不中断、统一管理、简化运维、全局安全等需求，可搭配相应服务器和锐捷云桌面管理平台，即可形成一套完整的云桌面解决方案。

04 产品规格


产品信息	RG-CT7529
产品描述	云终端
系统规格	
CPU	C86 3350 处理器，8 核，主频 3.0GHz
内存	标配： 1*8GB DDR4 UDIMM 2666MHz 及以上 最大支持： 4*16GB DDR4 UDIMM 2666MHz 及以上
硬盘	标配： 1*256GB M.2 NVMe SSD 最大支持： 1*1TB M.2 NVMe SSD 1*1TB M.2 SATA SSD 1*2TB 2.5 英寸 SATA 3.0 硬盘 1*2TB 3.5 英寸 SATA 3.0 硬盘
接口规格	
对外接口	1 个 AC 电源接口 2 个 3.5mm 耳机插孔（前置 / 后置） 2 个 3.5mm 麦克风插孔（前置 / 后置） 1 个 3.5mm 音频输入插孔（后置） 2 个 10M/100M/1000M 自适应以太网口 1 个 Type-C 接口 8 个 USB3.0 接口 2 个 USB2.0 接口 1 个 VGA 接口 1 个 HDMI 接口 2 个串口
一键恢复	仅 RAINOS（锐捷终端系统）支持
Wi-Fi 接口	不支持
蓝牙	不支持
尺寸与重量	
外观颜色	黑色
产品尺寸（宽 × 深 × 高）	290mmx92mmx343mm
产品重量	4.6kg
运输重量	5.8kg
防盗锁	不支持

产品信息	RG-CT7529
电源与功耗	
电源	内置 1 个 ATX 电源
电源输入	支持交流 (AC) 输入: <ul style="list-style-type: none"> • 额定输入电压: 220V AC, 50Hz • 额定输入电流: 3A
典型功耗	90W
环境与可靠性	
温度	工作环境温度: 0°C ~ 40°C 存储环境温度: -40°C ~ 70°C 说明: 在海拔 3000~5000 米范围内, 海拔每升高 220 米, 最高温度规格降低 1°C。
湿度	工作环境湿度: 10%RH~90%RH (无凝结) 存储环境湿度: 5%RH~90%RH (无凝结)
工作海拔	工作海拔: 0m~5000m
显示	
最大分辨率	1920×1080@60Hz (VGA) 4096×2160@60Hz (HDMI)
特色功能	
VESA	不支持
上电自启动	支持, 不同软件版本的默认状态有所不同, 可由软件配置开 / 关状态

05 典型应用

党政机关桌面办公

锐捷网络RG-CT7529云终端, 经过国家严格检测, 生态体系建设完备, 目前RG-CT7529针对UOS系统、麒麟系统进行了适配, 已通过电子公文系统适配检测。软件方面, 与流式软件, 版式软件如金山WPS, 永中office, 数科OFD都完成了软硬件适配。同时针对相关外设也进行了兼容性测试, 如奔图打印扫描一体机、成者科技高拍仪、手写板, 以及科密的扫码枪都匹配测试通过, 确保在操作系统、应用软件以及外设兼容上都能满足日常办公的需求。

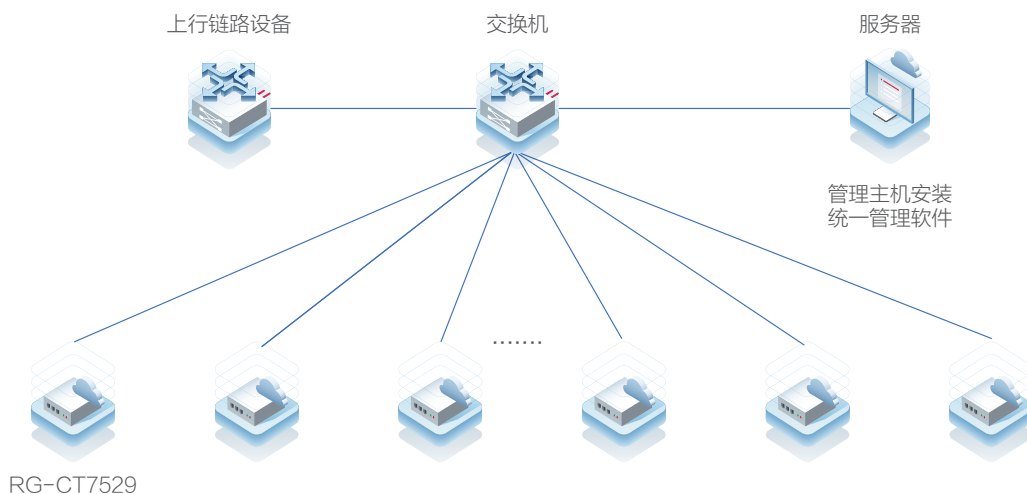

06 订购信息

产品型号	产品描述
RG-CT7529	云终端，采用 C86 3350 处理器，8 核，主频 3.0GHz，具有 VGA、HDMI 接口，独立显卡，内置 8GB/16GB DDR4 内存，256GB/512GB SSD 硬盘，可支持内存、硬盘等扩展。

07 装箱清单

名称	数量
云终端	1 台
电源线	1 条
云桌面产品说明书	1 份

08 保修信息

如需了解产品保修政策和保修期，敬请访问锐捷网站或联系本地销售机构。

- 锐捷保修政策：<https://www.ruijie.com.cn/fw/xw/8006/>
- 锐捷产品保修期自助查询：<https://www.ruijie.com.cn/fw/bx/>

说明：实际保修条款依据不同国家/代理商的商业条款决定。

09 更多信息

如需获取更多锐捷相关信息，敬请访问锐捷网站或联系本地销售机构。

- 锐捷网络官方网站：<http://www.ruijie.com.cn>
- 锐捷网络官方网站服务与支持版块：<http://www.ruijie.com.cn/fw/>
- 锐捷网络7*24h智能客服闪电免：<http://ocs.ruijie.com.cn>
- 锐捷网络7*24h技术服务热线：4008-111-000
- 锐捷网络售后服务工具——小锐云服：<http://www.ruijie.com.cn/special/fw/tool/xryf/>
- 锐捷网络技术支持与反馈信箱：4008111000@ruijie.com.cn
- 锐捷网络文档支持与反馈信箱：doc@ruijie.com.cn

Ruijie锐捷
Networks



锐捷网络股份有限公司

欲了解更多信息，欢迎登录www.ruijie.com.cn，咨询电话：400-620-8818

*本资料产品图片及技术数据仅供参考，如有更新恕不另行通知，具体内容解释权归锐捷网络所有。